



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (02 SALAS DE AULA) - DIM. MENOR		
LOCAL: COMUNIDADE SÃO MANOEL - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA		
TIPO DE OBRA (CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU):		
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (TAMBÉM PARA REFORMAS)		
PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO		
<i>ITENS</i>	<i>SIGLAS</i>	<i>VALORES</i>
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,20%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,95%
TAXA DE RISCO	R	0,98%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,75%
TAXA DE LUCRO	L	7,20%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (GERALMENTE 0,65%)	0,65%
	COFINS (GERALMENTE 3,00%)	3,00%
	ISS (LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)	2,00%
	CPRB (INSS)	4,50%
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU		20,34%
BDI RESULTANTE		26,37%



$$\text{FÓRMULA UTILIZADA BDI} = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

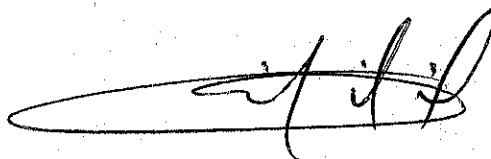



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (02 SALAS DE AULA) - DIM. MENOR		
LOCAL: COMUNIDADE SÃO MANOEL - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA		
TIPO DE OBRA (CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU):		
- FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - DIFERENCIADO 2		
ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	1,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,30%
TAXA DE RISCO	R	0,56%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,00%
TAXA DE LUCRO	L	6,15%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (GERALMENTE 0,65%)	0,65%
	COFINS (GERALMENTE 3,00%)	3,00%
	ISS (LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)	2,00%
	CPRB (INSS)	0,00%
BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU		16,31%
BDI RESULTANTE		16,31%

FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

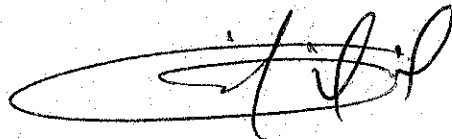
MOJU, 14 DE MARÇO DE 2018.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA
CPL-PMM-PA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (02 SALAS DE AULA) - DIM. MENOR

CÔNVIDE Nº 2018/0006 - PMM/PA

ABERTURA: 14/03/2018

HORÁRIO: 8:00 H.

LOCAL: CPL-PMM-MOJU/PA

É COM IMENSO PRAZER QUE ESTAMOS APRESENTANDO PROPOSTA COMERCIAL, CONVITE Nº. 2018/0006, COM DATA DE ABERTURA NO DIA 14/03/2018, HORÁRIO 8 : 00 H, NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CPL/PMM/PA QUE CONSISTE NAS **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (02 SALAS DE AULA) - DIM. MENOR** - NA LOCALIDADE **COMUNIDADE SÃO MANOEL - BAIXO RIO MOJU - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA**, CONFORME A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, EM ANEXO.

1- CUSTO GLOBAL DOS SERVIÇOS,

R\$ 141.191,58 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

2- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES ANALISADAS PELA FISCALIZAÇÃO

3- PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS:

180 (CENTO E OITENTA) DIAS

4- VALIDADE DA PROPOSTA:

30 DIAS.

5-OBSERVAÇÃO:


- TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

- ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS, QUE EXECUTARÃO ESTE SERVIÇO, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.


- ENCARGOS SOCIAIS, SEGUROS, ETC., SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.

SEM MAIS PARA O MOMENTO,

ATENCIOSAMENTE,

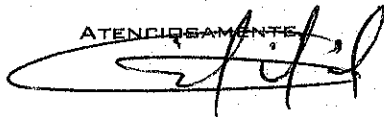


RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	ELEMENTOS	PREÇO	%
1	ESCOLA	141.191,58	100,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.412,45	2,42%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	3.808,19	2,70%
1.3	FUNDAÇÃO	5.221,97	3,70%
1.4	ESTRUTURA	12.817,15	9,08%
1.5	PAREDES E PAINÉIS	4.291,62	3,04%
1.6	PAVIMENTAÇÃO	18.155,82	12,86%
1.7	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL	2.252,75	1,60%
1.8	REVESTIMENTOS	8.388,09	5,94%
1.9	COBERTURA	23.077,26	16,34%
1.10	FÓRRO	5.843,88	4,14%
1.11	INSTALAÇÕES	10.999,79	7,79%
1.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	2.127,62	1,51%
1.13	ESGOTO	2.445,26	1,73%
1.14	ESQUADRIAS E FERRAGENS	16.631,55	11,78%
1.15	PINTURA	9.090,82	6,44%
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.135,42	0,80%
1.17	LIMPEZA FINAL	601,84	0,43%
TOTAL GERAL		141.191,58	100,00%

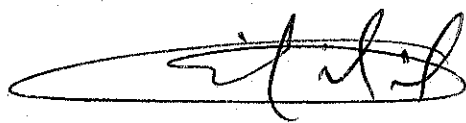




À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU								
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (02 SALAS DE AULA) - DIM. MENOR								
LOCAL: COMUNIDADE SÃO MANOEL - BAIXO RIO MOJU - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA								
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE 2018/0006								
ABERTURA: 14/03/2018 - AS 08:00 H								
B.D.I.(1) = 26,37%								
B.D.I.(2) = 16,31%								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM DESONERAÇÃO)								
ESCOLA								
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			TOTAL	(%)
				UNIT.	COM B.D.I.			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.412,45	2,417%
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA	M ²	227,11	1,86	2,35		533,71	0,002%
1.2	PLACA DE OBRA (1,50 X 2,00 M)	M ²	3,00	158,39	200,16		600,48	0,142%
1.3	BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO - (INCL. INSTALAÇÕES)	M ²	18,00	100,16	126,57		2.278,26	0,090%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						3.808,19	2,697%
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50M	M ³	8,84	16,70	21,10		186,52	0,015%
2.2	ATERRO COM MATERIAL DE FORA DA OBRA, INCLUSIVE APILOAMENTO E COMPACTAÇÃO - H _{MÉD} = 0,45 M	M ³	93,36	28,97	36,61		3.417,91	0,026%
2.3	REATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M ³	8,84	18,24	23,05		203,76	0,016%
3.0	FUNDAÇÃO						5.221,97	3,698%
3.1	SAPATA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FÔRMA, DESFÔRMA, LANÇAMENTO, VIBRAÇÃO, ADENSAMENTO ETC. FCK = 20 MPA	M ³	3,84	811,55	1.025,56		3.938,15	0,726%
3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM SEIXO (FUNDO DOS BLOCOS) - E = 0,08 M	M ³	0,31	283,27	357,97		109,97	0,254%
3.3	FUNDAÇÃO CORRIDA EM CONCRETO CICLÓPICO 1:8 (CALÇADA E ALICERCE) - 0,35 X 0,15 M	M ³	5,00	185,78	234,77		1.173,85	0,166%
4.0	ESTRUTURA						12.817,15	9,078%
4.1	CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA PARA VIGAS E PILARES, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, VIBRAÇÃO, FÔRMA E DESFÔRMA E ETC.	M ³	4,43	1.063,42	1.343,84		5.953,21	0,952%

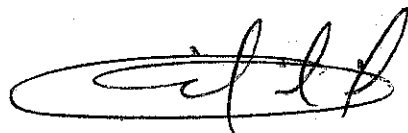



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (02 SALAS DE AULA) - DIM. MENOR							
LOCAL: COMUNIDADE SÃO MANDEL - BAIXO RIO MOJU - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA							
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE 2018/0006							
ABERTURA: 14/03/2018 - AS 08:00 H							
B.D.I.(1) = 26,37%							
B.D.I.(2) = 16,31%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM DESONERAÇÃO)							
ESCOLA							
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	COM B.D.I.	TOTAL	
4.2	CONCRETO ARMADO FCK = 18 MPA PARA VERGAS E CONTRA-VERGAS (0,10 X 0,15 M), INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, VIBRAÇÃO, FÔRMA E DESFÔRMA E ETC.	M³	1,32	844,05	1.066,63	1.407,95	0,755%
4.3	CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA PARA PILAR CIRCULAR, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, VIBRAÇÃO, FÔRMA E DESFÔRMA E ETC.	M³	4,06	1.063,42	1.343,84	5.455,99	0,952%
5.0	PAREDES E PAINÉIS					4.291,62	3,040%
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A CUTELO	M²	152,34	15,96	20,17	3.072,69	0,014%
5.2	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A SINGELO (GALÇADA DE PROTEÇÃO E ALICERDE)	M²	42,89	22,49	28,42	1.218,93	0,020%
6.0	PAVIMENTAÇÃO					18.155,82	12,859%
6.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E = 10CM	M²	215,88	13,69	17,30	3.734,72	0,012%
6.2	CAMADA NIVELADORA ESPESSURA 2,50 CM	M²	215,88	11,50	14,53	3.136,74	0,010%
6.3	LAJOTA CÉRAMICA 40 X 40 CM PEI IV - TIPO "A" - ELIANE OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - ÁREA INTERNA	M²	215,88	39,62	50,07	10.809,11	0,035%
6.4	PISO EM CONCRETO SIMPLES C/ SEIXO E = 5CM TRAÇO 1:2:3	M²	11,23	33,49	42,32	475,25	0,030%
7.0	RODAPÉ / SOLEIRA E PEITORIL					2.252,75	1,596%
7.1	RODAPÉ CERÂMICO, E = 7 CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (INTERNO E EXTERNO)	ML	93,69	6,45	8,15	763,57	0,006%
7.2	SOLEIRA EM GRANITO PRETO E = 2CM L = 12CM	M²	0,72	320,14	404,56	291,28	0,287%

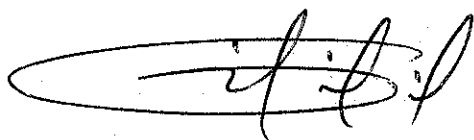





e-mail: fcengenharia17@hotmail.com
telefone: (081) 98348-5445

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (02 SALAS DE AULA) - DIM. MENOR							
LOCAL: COMUNIDADE SÃO MANOEL - BAIXO RIO MOJU - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA							
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE 2018/0006							
ABERTURA: 14/03/2018 - AS 08:00 H							
B.D.I.(1) = 26,37%							
B.D.I.(2) = 16,31%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM DESONERAÇÃO)							
ESCOLA							
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	COM B.D.I.	TOTAL	
7.3	PEITORIL EM GRANITO PRETO E= 2CM L= 12CM (JANELAS E ESQUADRIAS DE VIDRO)	M ²	2,67	276,17	349,00	931,83	0,247%
7.4	BANCADA EM PEDRA DE GRANILITINA COM BASE EM ALVENARIA	M ²	0,82	256,76	324,47	266,07	0,230%
8.0	REVESTIMENTOS					8.388,09	5,941%
8.1	CHAPISCO	M ²	390,45	2,51	3,17	1.237,73	0,002%
8.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6:2 - H = 1,60 M	M ²	33,03	10,63	13,43	443,59	0,010%
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 30 CM PEI III - TIPO "A" - ELIANE OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - H = 1,80 M - BANHEIROS E COZINHA	M ²	33,03	42,51	53,72	1.774,37	0,038%
8.4	REBOCO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6:2	M ²	357,42	10,92	13,80	4.932,40	0,010%
9.0	COBERTURA					23.077,26	16,345%
9.1	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA (INCLUINDO TESOURA, CUMEEIRA, TERÇAS, TESTEIRA E ETC.)	M ²	268,22	21,86	27,62	7.408,24	0,020%
9.2	ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO	M ²	268,22	16,79	21,22	5.691,63	0,015%
9.3	COBERTURA EM TELHA DE BARRO TIPO PLAN	M ²	268,22	22,48	28,41	7.620,13	0,020%
9.4	ENCALÇAMENTO DOS BEIRAIS	ML	106,74	4,62	5,84	623,36	0,004%
9.5	CUMEEIRA EM CAPOTE CERÂMICO, INCLUSIVE ENCALÇAMENTO	ML	29,79	10,45	13,21	393,53	0,009%
9.6	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	ML	4,88	31,19	39,41	192,32	0,028%
9.7	TESTEIRA EM TÁBUA DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	ML	76,08	11,94	15,09	1.148,05	0,011%
10.0	FÔRRO					5.843,88	4,139%
10.1	BARROTEAMENTO DE MADEIRA PARA O FÔRRO DE PVC DE 100 MM	M ²	109,93	19,24	24,31	2.672,40	0,017%

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (02 SALAS DE AULA) - DIM. MENOR							
LOCAL: COMUNIDADE SÃO MANOEL - BAIXO RIO MOJU - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA							
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE 2018/0006							
ABERTURA: 14/03/2018 - AS 08:00 H							
B.D.I.(1) = 26,37%							
B.D.I.(2) = 16,31%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM DESONERAÇÃO)							
ESCOLA							
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	COM B.D.I.	TOTAL	
10.2	FÔRRO DE PVC DE 100MM, INCLUSIVE SEMALHA	M ²	109,93	22,83	28,85	3.171,48	0,020%
11.0	INSTALAÇÕES					10.999,79	7,791%
11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					7.744,93	5,485%
10.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ BARRAMENTO)	UND	1,00	172,62	218,14	218,14	0,154%
10.1.2	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 10 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO)	UND	1,00	75,80	95,79	95,79	0,068%
10.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A 1P - PADRÃO DINN	UND	4,00	10,82	13,67	54,68	0,010%
10.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 30 A 2P - PADRÃO DINN	UND	2,00	37,12	46,91	93,82	0,033%
10.1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 45 A - 2P (ENTRADA) - PADRÃO DINN	UND	1,00	37,12	46,91	46,91	0,033%
10.1.6	PONTO DE LUZ, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CAIXA E FIAÇÃO	PT	29,00	83,40	105,39	3.056,31	0,075%
10.1.7	INTERRUPTOR SIMPLES DE 01 TECLA	UND	2,00	8,25	10,43	20,86	0,007%
10.1.8	INTERRUPTOR CONJUGADO DE 01 TECLA	UND	4,00	17,77	22,46	89,84	0,016%
10.1.9	PONTO DE TOMADA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CAIXA E FIAÇÃO - ATÉ 200 W	PT	9,00	83,40	105,39	948,51	0,075%
10.1.10	TOMADA UNIVERSAL 10A-250V	UND	5,00	11,12	14,05	70,25	0,010%
10.1.11	PONTO PARA VENTILADOR	PT	2,00	52,90	66,85	133,70	0,047%
10.1.12	PONTO PARA AR CONDICIONADO	PT	2,00	226,85	286,67	573,34	0,203%
10.1.13	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (1.0M)	UND	2,00	93,89	118,65	237,30	0,084%

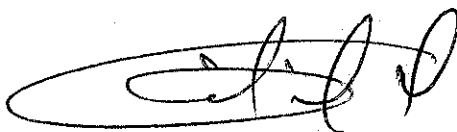





À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (02 SALAS DE AULA) - DIM. MENOR							
LOCAL: COMUNIDADE SÃO MANOEL - BAIXO RIO MOJU - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA							
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE 2018/0006							
ABERTURA: 14/03/2018 - AS 08:00 H							
B.D.I.(1) = 26,37%							
B.D.I.(2) = 16,31%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM DESONERAÇÃO)							
ESCOLA							
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			%
				UNIT.	COM B.D.I.	TOTAL	
10.1.14	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA COM PLAFON - 25 W - COMPLETA	UND	7,00	30,34	38,34	268,38	0,027%
10.1.15	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA COM PLAFON - 40 W - COMPLETA	UND	22,00	46,91	59,28	1.304,16	0,042%
10.1.16	ATERRAMENTO (HASTE, CABO COBRE NÚ, CONECTORES ETC.)	UND	1,00	421,73	532,94	532,94	0,377%
11.2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					3.254,86	2,305%
11.2.1	PONTO DE ÁGUA COMPLETO (TUBOS E CONEXÕES)	UND	6,00	86,18	108,91	653,46	0,077%
11.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLAS PARA OS CHUVEIROS EM AÇO INOX	UND	2,00	40,47	51,14	102,28	0,036%
11.2.3	PONTO DE ESGOTO COMPLETO (TUBOS, CONEXÕES E ETC)	UND	7,00	113,30	143,18	1.002,26	0,101%
11.2.4	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50 X 50 X 60 CM COM TAMPA EM CONCRETO	UND	3,00	157,63	199,20	597,60	0,141%
11.2.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60 X 60 X 80 CM COM TAMPA EM CONCRETO	UND	3,00	224,58	283,80	851,40	0,201%
11.2.6	REGISTRO DE GAVETA DE 3/4" OU DE 1/2" COM CANOPLA	UND	1,00	37,87	47,86	47,86	0,034%
12.0	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					2.127,62	1,507%
12.1	SABONETEIRA DE LOUÇA (DECA OU SIMILAR)	UND	2,00	24,87	31,43	62,86	0,022%
12.2	PORTA PAPEL DE LOUÇA (DECA OU SIMILAR)	UND	2,00	29,10	36,77	73,54	0,026%
12.3	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA, INCLUSIVE SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, VÁLVULA ETC. - PADRÃO MÉDIO	CJ.	2,00	147,90	186,90	373,80	0,132%

e-mail: fcengenharia17@hotmail.com
 telefone: (091) 98346-5445



À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (02 SALAS DE AULA) - DIM. MENOR							
LOCAL: COMUNIDADE SÃO MANOEL - BAIXO RIO MOJU - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA							
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE 2018/0006							
ABERTURA: 14/03/2018 - AS 08:00 H							
B.D.I.(1) = 26,37%							
B.D.I.(2) = 16,31%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM DESONERAÇÃO)							
ESCOLA							
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	COM B.D.I.	TOTAL	
12.4	VASO SANITÁRIO (BACIA SIFONADA) COM ASSENTO PLÁSTICO (DECA OU SIMILAR)	UND	2,00	148,73	187,95	375,90	0,133%
12.5	CAIXA DE DESCARGA COM TUBULAÇÃO DE QUEDA E ACESSÓRIOS	UND	2,00	68,76	86,89	173,78	0,062%
12.6	PIA EM AÇO INOX COM UMA CUBA COM VÁLVULA E SIFÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA E ACABAMENTO	UND	1,00	392,11	495,51	495,51	0,351%
12.7	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIOS, PIAS E TANQUES - STAM OU SIMILAR	UND	3,00	73,04	92,30	276,90	0,065%
12.8	BANCADA EM PEDRA DE GRANITO - TIPO CINZA "ANDORINHA" - INCLUSIVE MOLDURA	M ²	0,95	246,00	310,87	295,33	0,220%
13.0	ESGOTO					2.445,26	1,732%
13.1	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO (GEMINADOS) EM ALVENARIA/CONCRETO, P= 50 PESSOAS, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UND	1,00	1.935,00	2.445,26	2.445,26	1,732%
14.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					16.631,55	11,779%
14.1	PORTA EM MADEIRA DE LEI - COMPLETA (0,80 X 2,10 M), INCLUSIVE FERRAGENS (CAIXILHO, ALIZAR, BATENTE, FECHADURA E DOBRADIÇAS)	M ²	10,08	254,70	321,86	3.244,35	0,228%

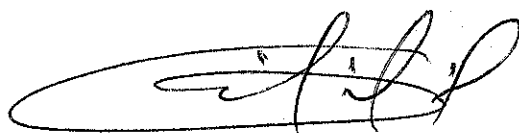





e-mail: fcengenharia17@hotmail.com
telefone: (091) 98346-5445

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (02 SALAS DE AULA) - DIM. MENOR							
LOCAL: COMUNIDADE SÃO MANDEL - BAIXO RIO MOJU - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA							
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE 2018/0006							
ABERTURA: 14/03/2018 - AS 08:00 H							
B.D.I.(1) = 26,37%							
B.D.I.(2) = 16,31%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM DESONERAÇÃO)							
ESCOLA							
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	COM B.D.I.	TOTAL	
14.2	ESQUADRIA DE MADEIRA COMPLETA PARA JANELA, INCLUSIVE ALIZAR, CAIXILHO, BATENTE, TRINCO ETC.	M ²	2,42	212,89	269,03	651,05	0,191%
14.3	BALANCIN DE ALUMÍNIO E VIDRO LISO (E = 5 MM) COMPLETA (0,60 X 1,20 M), INCLUSIVE FERRAGENS	M ²	1,44	225,08	284,43	409,58	0,201%
14.4	BALANCIN DE ALUMÍNIO E VIDRO LISO (E = 5 MM) COMPLETA (0,50 X 0,70 M), INCLUSIVE FERRAGENS	M ²	0,70	225,08	284,43	199,10	0,201%
14.5	FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO	CJ.	2,00	84,58	106,88	213,76	0,076%
14.6	FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL.	CJ.	4,00	101,54	128,32	513,28	0,091%
14.7	FERRAGENS P/ JANELA 2 FL. (C/ FERROLHO)	CJ.	2,00	71,21	89,99	179,98	0,064%
14.8	ESQUADRIA DE VIDRO 6 MM (2,00 X 1,00 M - 04 FOLHAS) DE CORRER - DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS	M ²	16,00	232,37	293,65	4.698,40	0,208%
14.9	GRADE DE FERRO PARA AS JANELAS E PORTAS, INCLUSIVE PINTURA, VER MODELO EM PROJETO	M ²	31,35	164,63	208,04	6.522,05	0,147%
15.0	PINTURA					9.090,82	6,439%
15.1	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA (SEMI-BRILHO) EXTERNA E INTERNA COM SELADOR E EMASSAMENTO (EM 02 DEMÃOS) - CORAL OU SIMILAR	M ²	359,87	11,40	14,41	5.185,72	0,010%
15.2	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (COM SELADOR E/OU TRATAMENTO ANTICORROSIVO) EM MADEIRA E FERRO	M ²	25,00	12,53	15,83	395,75	0,011%

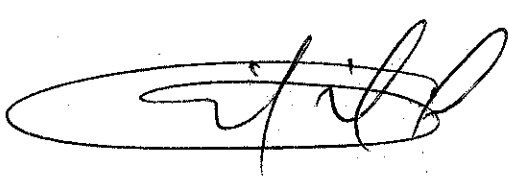

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (02 SALAS DE AULA) - DIM. MENOR							
LOCAL: COMUNIDADE SÃO MANOEL - BAIXO RIO MOJU - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA							
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE 2018/0006							
ABERTURA: 14/03/2018 - AS 08:00 H							
B.D.I.(1) = 26,37%							
B.D.I.(2) = 16,31%							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (COM DESONERAÇÃO)							
ESCOLA							
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO			(%)
				UNIT.	COM B.D.I.	TOTAL	
15.4	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA TELHA	M ²	268,22	5,94	7,51	2.014,33	0,005%
15.5	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PARA PISO EM CONCRETO	M ²	11,23	9,65	12,19	136,89	0,009%
15.6	PINTURA PVA - DUAS DEMÃOS - COBERTURA EXTERNA	M ²	158,29	6,79	8,58	1.358,13	0,006%
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					12.025,52	8,517%
16.1	MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO-3 UM.	CJ	1,00	898,49	1.135,42	1.135,42	0,804%
16.2 - BDI (2)	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO - HI-WALL SPLIT DE PISO TETO 30.000 BTUS, CICLO FRIO; CAPACIDADE NOMINAL DE 30.000 BTU/H; FREQUÊNCIA DE APROX. 60HZ; ALIMENTAÇÃO DE VOLTAGEM 220 V. NO MÍNIMO 1 (UM) ANO DE GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FÁBRICA E CORROSÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER O SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA CLASSE A.	UND	2,00	4.036,00	4.694,27	9.388,54	3,325%
16.3 BDI (2)	QUADRO MAGNÉTICO: TELA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, CHAPA METÁLICA E CHAPA DURA DE ALTA DENSIDADE COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, ACOMPANHA PORTA APAGADOR, DIMENSÕES: 1,50 X 2,40M.	UND	2,00	351,00	408,25	816,50	0,289%
16.4 BDI (2)	VENTILADOR DE PAREDE, PRETO DE 60 CM, COM GRADE EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MÍNIMO 03 PÁS EM POLIPROPILENO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 160W, 1.150 RPM, TENSÃO 110 OU 220V	UND	2,00	294,50	342,53	685,06	0,243%
17.0	LIMPEZA FINAL					601,84	0,426%
17.1	LIMPEZA FINAL COM RETIRADA DE ENTULHO	M ²	227,11	2,10	2,65	601,84	0,002%
TOTAL GERAL						141.191,58	100,00%



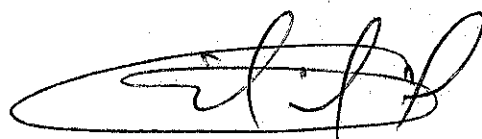

e-mail: fcengenharia17@hotmail.com
 telefone: (091) 98346-5445

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU																
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (02 SALAS DE AULA) - DIM. MENOR																
LOCAL: COMUNIDADE SÃO MANDEL - BAIXO RIO MOJU - ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MOJU/PA																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTO FÍSICO / FINANCEIRO												VALOR	%	
		QUINZENA														
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª			
ESCOLA																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.412,45													3.412,45	2,42%
		100,00%														
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.808,19													3.808,19	2,70%
		100,00%														
3	FUNDAÇÃO	3.133,18	2.088,79												5.221,97	3,70%
		60,00%	43,00%													
4	ESTRUTURA	6.921,28	5.895,80												12.817,15	9,08%
		54,00%	46,00%													
5	PARQUES E PAINÉIS			2.145,81	1.072,91	1.072,91									4.291,62	3,04%
				80,00%	25,00%	25,00%										
6	PAVIMENTAÇÃO				4.538,86	4.538,86	2.269,48	2.269,48	2.269,48	2.269,48					18.155,82	12,86%
					25,00%	25,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%						
7	RODAPE / SOLKINA E PEITORIL									1.126,38	563,19	563,19			2.252,75	1,60%
										50,00%	25,00%	25,00%				
8	REVESTIMENTOS							2.097,02	2.097,02	2.097,02	2.097,02				8.388,09	5,94%
								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
9	BOBERTIMA			2.307,73	6.923,18	4.615,45	4.615,45	2.307,73	2.307,73						23.077,26	16,34%
				10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%							
10	FÓRRO									2.049,36	2.049,36	1.755,18			5.843,88	4,14%
										25,00%	25,00%	30,00%				
11	INSTALAÇÕES			1.649,97	1.649,97	1.649,97	1.649,97				1.649,97	1.649,97	1.099,98		10.999,79	7,79%
				15,00%	15,00%	15,00%	15,00%				15,00%	15,00%	10,00%			
12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS											585,10	712,75	829,77	2.127,62	1,51%
												27,50%	33,50%	39,00%		
13	ESBOTO					366,79	366,79	366,79	366,79	366,79	366,79	366,79	244,63		2.445,24	1,73%
						15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%			
14	ESQUADRIAS E FERRAGENS						3.722,18	4.241,05	4.989,47	1.995,79	1.663,16				15.621,55	11,78%
							22,50%	25,50%	30,00%	12,00%	10,00%					
15	PINTURA									1.363,62	1.363,62	3.181,79	3.181,79		9.090,82	6,44%
										15,00%	15,00%	35,00%	35,00%			
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									1.803,83	1.803,83	4.208,93	4.208,93		12.026,52	8,52%
										15,00%	15,00%	35,00%	35,00%			
17	LIMPEZA FINAL		30,09	30,09	48,15	48,15	48,15	72,22	90,28	90,28	60,18	48,15	36,11		601,84	0,43%
			5,00%	5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	12,00%	15,00%	15,00%	10,00%	8,00%	6,00%			
SUB-TOTALS SEMANAL		10.353,82	9.040,14	12.029,49	14.233,15	12.222,22	14.788,96	11.354,26	15.292,49	14.246,32	9.808,99	9.496,12	8.236,50		141.191,58	100,00%
PERCENTUAL SEMANAL		7,33%	6,40%	8,52%	10,08%	8,71%	10,47%	8,04%	10,93%	10,09%	6,96%	6,73%	5,88%			
SUB-TOTALS QUINZENAL		19.393,96		26.262,64				27.081,17		28.046,77		24.054,31				
PERCENTUAL QUINZENAL		13,74%		19,60%				19,18%		18,87%		17,04%				
TOTAL ACUMULADO		7,33%	13,74%	22,26%	32,34%	41,04%	51,52%	59,56%	70,39%	80,48%	87,43%	94,15%	100,00%		141.191,58	100,00%

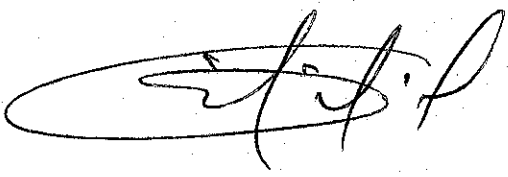




DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVINIENTES

Edital do Convite nº 2018/0006

Prezados Senhores,



A empresa F C DE BRITO ALMEIDA - ME, CNPJ/MF nº 09.482.354/0001-94, sediada na Avenida Moura Carvalho, S/N, Goiabarana, Capitão Poço - PA, vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção à Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Moju, 14 de Março de 2018.

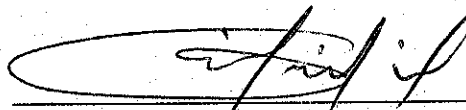

Francisco Crisario de Brito Almeida
CPF Nº 423.327.702-59

92

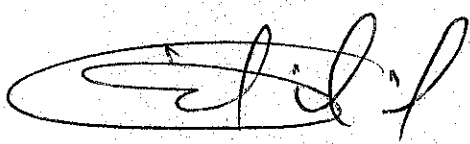



Prefeitura Municipal de Moju
Departamento de Licitações e Contratos

213R

e-mail: fcengenharia17@hotmail.com
telefone:(081)98346-5445

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI 9.854/99.**

Edital do Convite nº 2018/0006

Prezados Senhores,

A empresa F C DE BRITO ALMEIDA - ME, inscrito no CNPJ/MF nº 09.482.354/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr. Francisco Crisario de Brito Almeida, portador da Cédula de Identidade nº 20079645512 SSP/CE e do CPF nº 423.327.702-59, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27.10.99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de menor aprendiz.

Ressalva (se for o caso): emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Moju, 14 de Março de 2018.

Francisco Crisario de Brito Almeida
CPF Nº 423.327.702-59

e-mail: fcengenharia17@hotmail.com
telefone: (091) 98346-5445

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Edital do Convite nº 2018/0006.

Prezados Senhores,


A empresa F C DE BRITO ALMEIDA - ME, inscrito no CNPJ/MF nº 09.482.354/0001-94, por intermédio de seu representante legal o Sr. Francisco Crisario de Brito Almeida, portador da Cédula de Identidade nº 20079645512 SSP/CE e do CPF nº 423.327.702-59, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Convite nº 2018/0006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob a pena da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da lei Complementar nº 123/2006;

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Artº 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art.3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Moju, 14 de Março de 2018.



Francisco Crisario de Brito Almeida
CPF Nº 423.327.702-59

